

プラダン用部品 カタログ

2025年2月 改定版

Ver.06



Ⓜ Avance Techno Co.,Ltd.




Ⓜ アバンステクノ株式会社



カタログ改定箇所

No.	改定日	改定品目	改定詳細
Ver.01	2019年8月	④ TPS取手(カバー付) ⑥ SSコーナー(リブ太) ⑧ 8型コーナー ⑨⑩ フレーム ⑪ カード差し(小型)	入数変更 販売開始 リブ無し 追加 強化版 販売開始 再掲載(Ver.00掲載漏れ)
Ver.02	2019年12月	③袋取手ヒンジ型	製品名称の変更
Ver.03	2021年3月	フレーム記載内容改定	
Ver.04	2023年4月	記載内容 修正	
Ver.05	2024年2月	記載内容 修正	
Ver.06	2025年2月	記載内容 修正	

カタログの見方

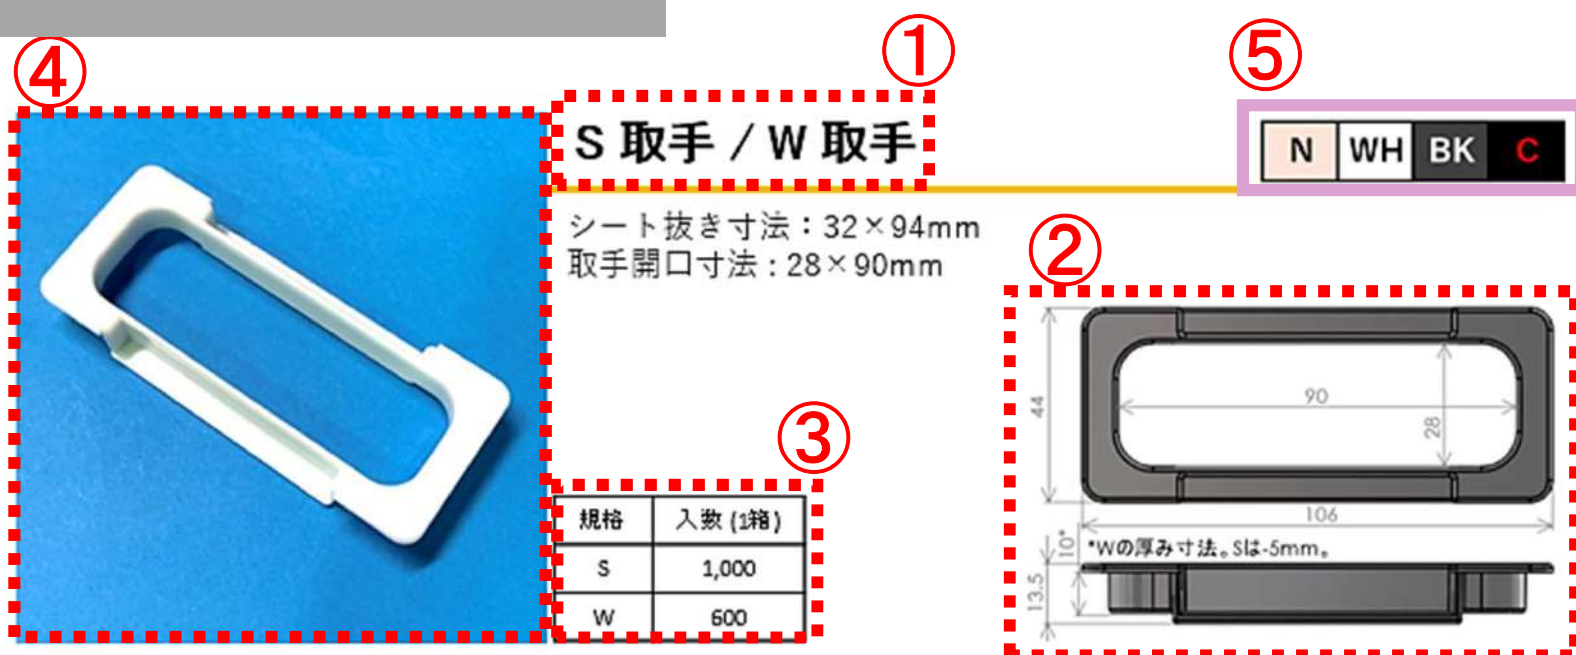

<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)

- ①製品名称
- ②概観寸法
- ③箱入数
- ④商品写真
- ⑤カラーコード

取手部品①

<カラーコード識別表>

N ナチュラル (無着色)	IV アイボリー
WH 白	GY グレー
BK 黒	BL 青
C 導電(黒)	BP バンパー材(黒)


N	WH	BK	C
---	----	----	---

S 取手 / W 取手

シート抜き寸法：32×94mm

取手開口寸法：28×90mm

規格	入数(1箱)
S	1,000
W	600

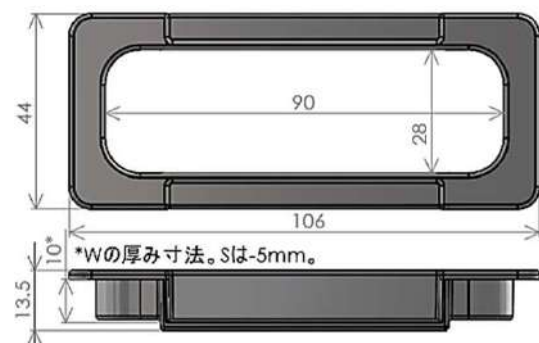


AT-S / AT-W 取手

WH	BK	C
----	----	---

シート抜き寸法：26×90mm

取手開口寸法：22×86mm

規格	入数(1箱)
AT-S	1,000
AT-W	600

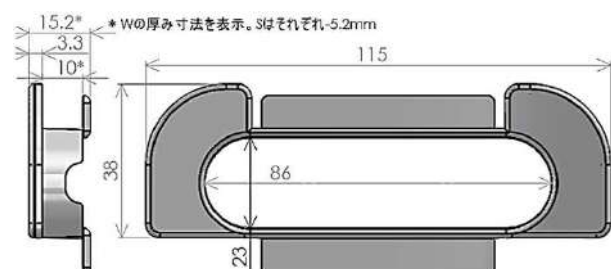

袋取手ヒンジ型 S / W


WH	BK	C
----	----	---

シート抜き寸法：30×90mm

取手開口寸法：18×85mm

非貫通タイプ

規格	入数(1箱)
S	500
W	400

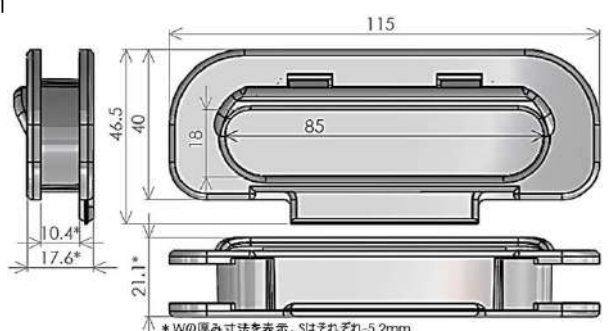

取手部品②

<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)

TPS取手 S / W


WH BK

シート抜き寸法：35 (R17.5) × 105mm

AT-S / AT-W取手と同等形状で開口部の大きい貫通取手
軍手2枚重ねでも手が入る (※開口寸法30 × 100mm)

大型箱・重量物用途に

規格	入数(1箱)
S	1,000
W	600

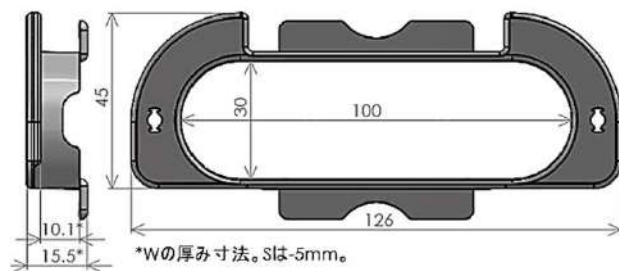

TPS取手 S / W (カバー付)

WH BK



TPS取手に可動式透明カバーを取り付け

※カバー組立済品の
納入となります

貫通タイプはホコリが入りやすい
非貫通タイプは手が入らない
従来型取手の弱点を解消

可動式透明カバーは
弾力のある素材を使用

規格	入数(1箱)
S	800
W	600

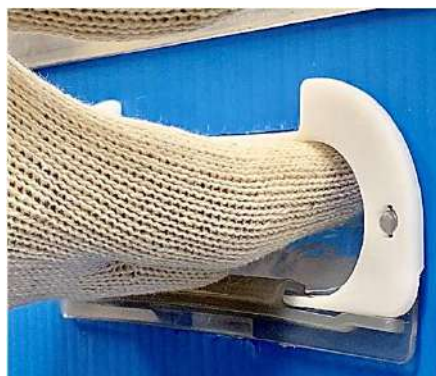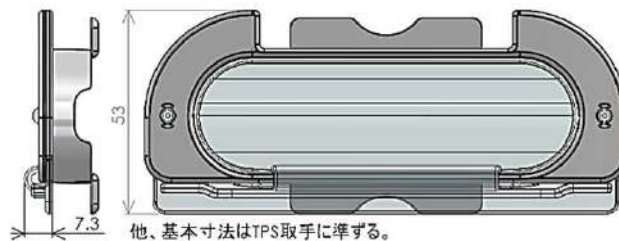

※撮影用にカバーを若干黒く着色していますが、量産品は透明となります。

コーナー部品①

<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)


3型 コーナー

WH	BK	IV	C	BL	GY	BP
----	----	----	---	----	----	----



種別	リブ	横穴
1	あり	φ5 貫通
2	なし	
3	あり	なし

規格	入数(1箱)
3型 A	400
3型 B	400

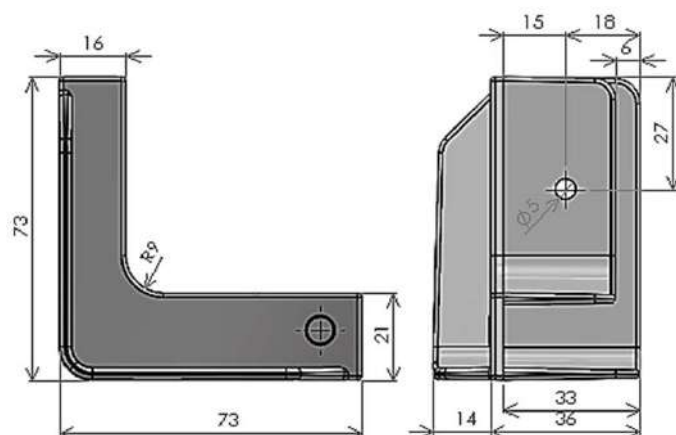


WW コーナー

WH	BK	IV	C
----	----	----	---

種別	リブ	横穴
1	あり	φ5 貫通
2	なし	

規格	入数(1箱)
WW	400

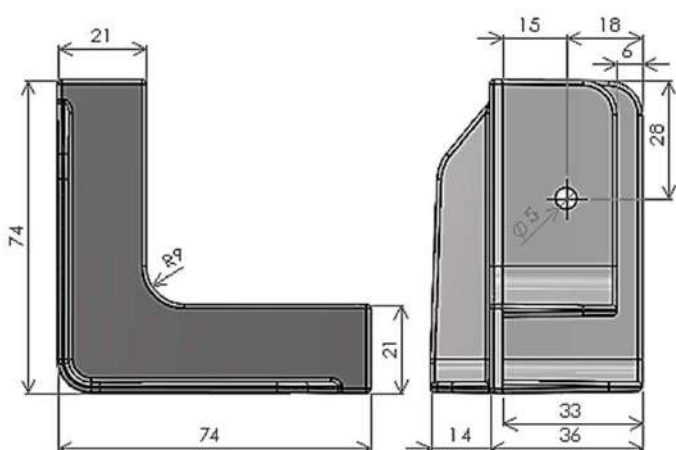


SS コーナー

WH	BK	IV	C
----	----	----	---

種別	リブ	横穴
1	あり	φ5 貫通
2	なし	

規格	入数(1箱)
SS	400

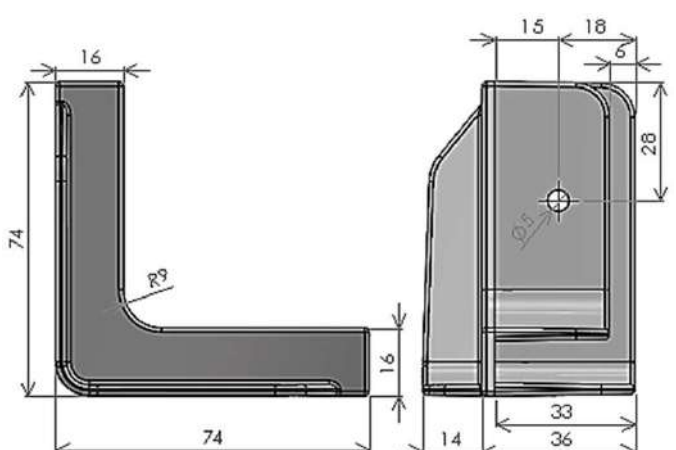

コーナー部品②

リブ太コーナーの特徴

- ・ 特殊材料の採用と肉厚設計のリブで従来品の4倍以上の耐衝撃性を確保。
- ・ アルミコーナー代替にも最適



SWコーナー (リブ太)

WH BK


耐衝撃性材料使用

リブ厚 5 mm

穴径 $\Phi 5$

A / B 方向性有

規格	入数(1箱)
SW-A	400
SW-B	400

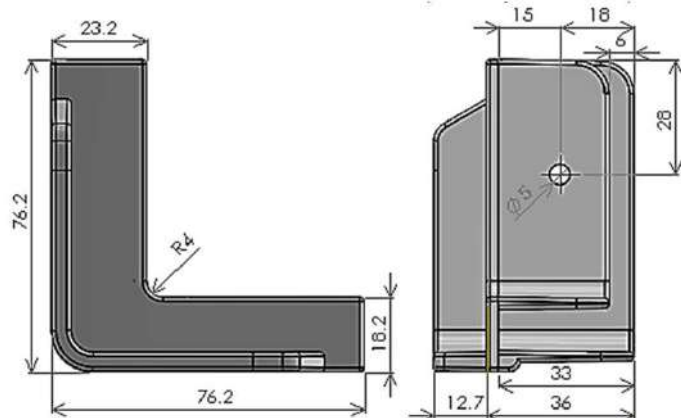

WWコーナー (リブ太)


WH BK

耐衝撃性材料使用

リブ厚 5 mm

穴径 $\Phi 5$

規格	入数(1箱)
WW	400

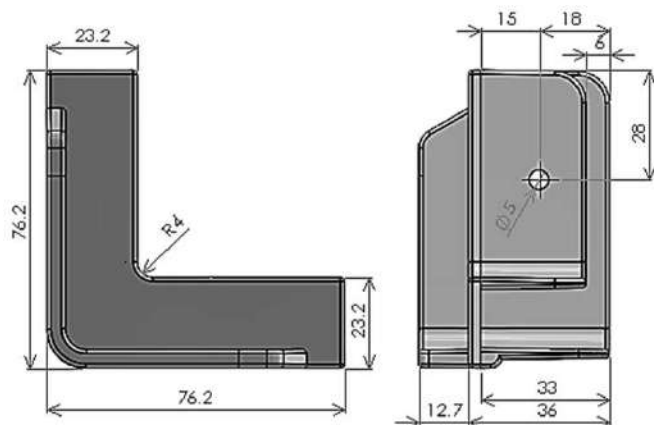

SSコーナー (リブ太)


WH BK

耐衝撃性材料使用

リブ厚 5 mm

穴径 $\Phi 5$


規格	入数(1箱)
SS	400

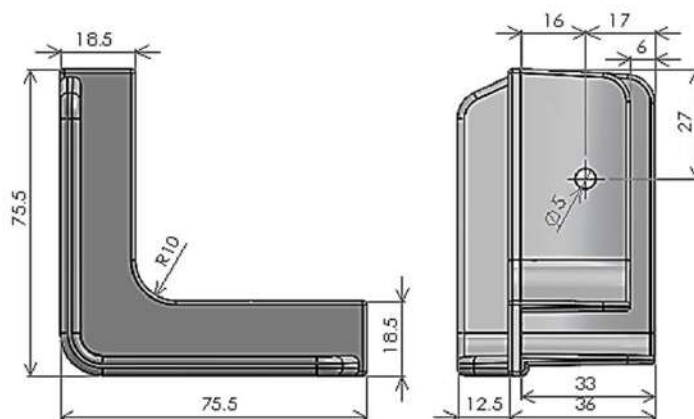

コーナー部品③

<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)

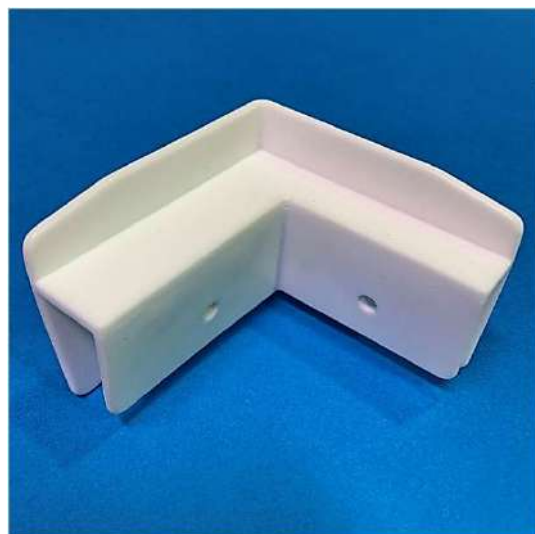


AT-K SW コーナー

WH BK C

種別	リブ高	横穴
A	12.5mm	Φ4.8
B	リブなし	
C	12.5mm	なし
D	15mm	
E	リブなし	

規格	入数(1箱)
R	400
L	400

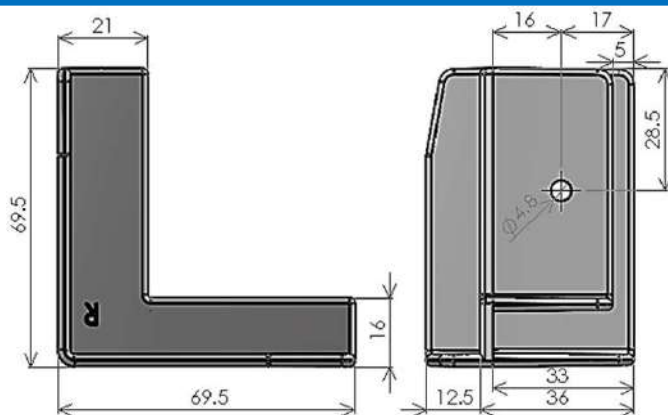

<穴無Cタイプ>2023年4月生産分より
リブ高が10mm→12.5mmに変更となります。





AT-K WW コーナー

WH BK C

種別	リブ	横穴
1	あり	Φ5 外側
2	なし	
3	あり	なし (特注)
4	なし	

規格	入数(1箱)
AT-K WW	400

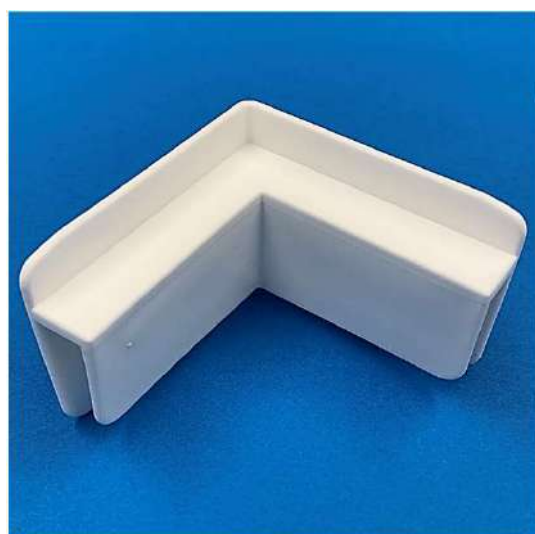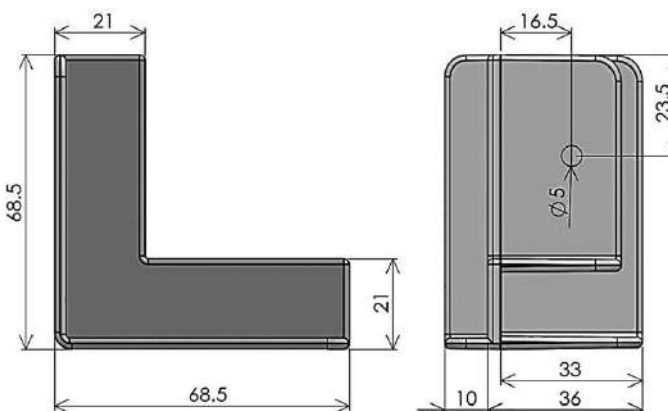


AT-K SS コーナー

WH BK C

種別	リブ	横穴
1	あり	Φ5 外側
2	なし	
3	あり	なし (特注)
4	なし	

規格	入数(1箱)
AT-K SS	400

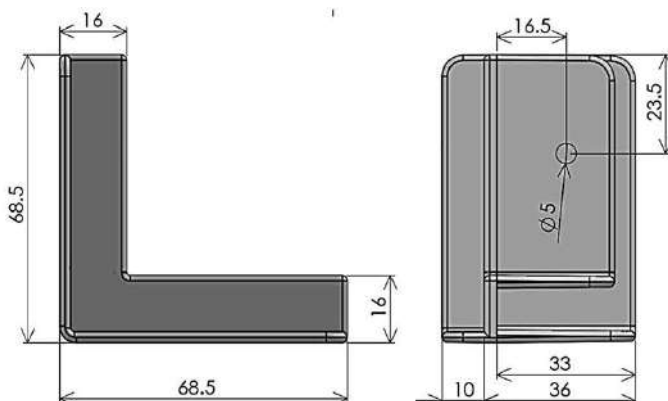

コーナー部品④

<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)

AT-N コーナー


3型コーナーの
穴径縮小版

WH BK C



種別	リブ	横穴
1	あり	Φ4.5 貫通
2	なし	

規格	入数(1箱)
AT-N A	400
AT-N B	400

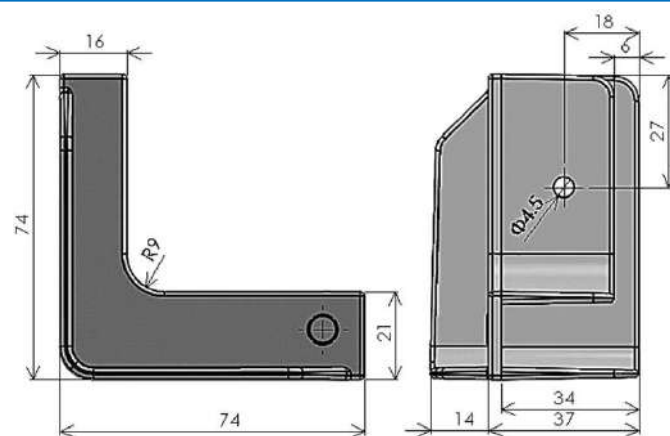


ATE コーナー

薄肉・コンパクト設計
小型箱の製作に最適

WH

種別	リブ	横穴
1	あり	Φ4.8 貫通
2	なし	

規格	入数(1箱)
ATE A	400
ATE B	400

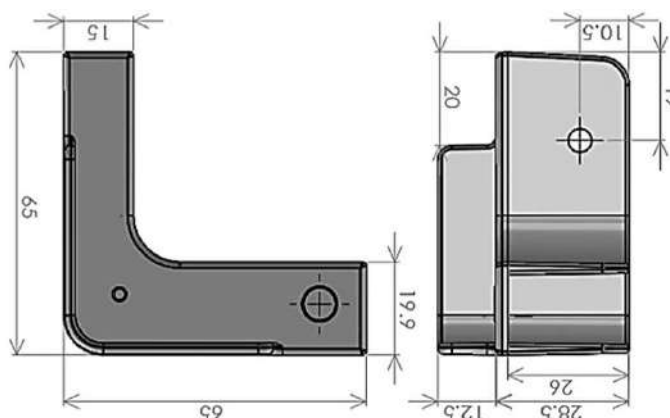

コーナー部品⑤

<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)

折りたたみコーナー(SS)

WH BK

方向性なし (自在型)


穴径φ4.8 リブ高12mm

リブなし 選択可(特注)

規格	入数(1箱)
	300



折畳み時

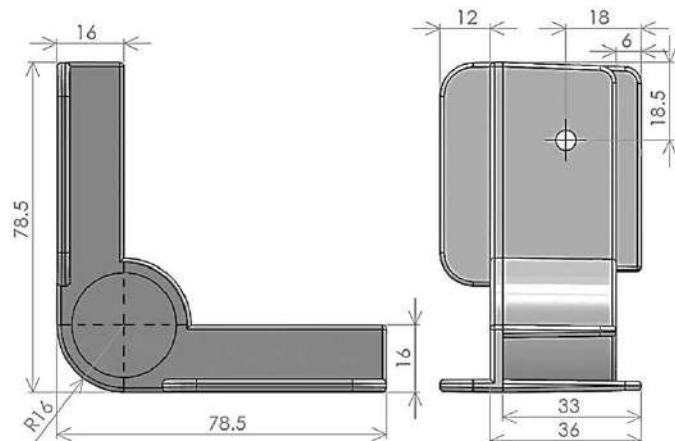


8型コーナー (SS)

N C

種別	リブ	横穴
OPEN	あり	φ5 貫通
	なし	
CLOSE	あり	φ5 貫通
	なし	


規格	入数(1箱)
Open	200
Close	200

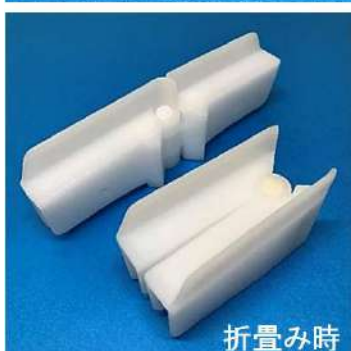

折畳み時



リブ無

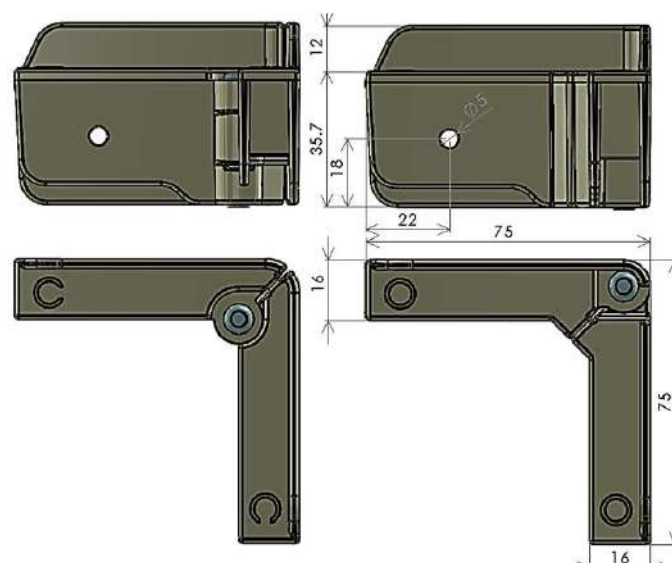

コーナ一部品 早見表

種別	製品名称	主な製品色				内側角R	横 穴		オプション		
		白	黒	導電	他		穴径φ	穴位置	穴無	リブ無	他
SW	3 型	○	○	○	◆	R9	5	貫通	○	●	
	AT-K	○	○	○		直角	4.8	△	▲	○	穴無リブ有 リブ高12.5 / 15mm 2種類あり
	AT-N	○	○	○		R9	4.5	貫通	-	▲	
	ATE	○	○	-		R9	4.8		-	○	
	SW リブ太	○	○	-		R5	5		-	-	穴径φ6 有（特注）
WW	WW	○	○	○	◇	R9	5	貫通		○	
	WW リブ太	○	○	-		R5	5		-	-	
	AT-K WW	○	○	○		直角	5	外側	★	▼	
SS	SS	○	○	○	◇	R9	5	貫通		▲	
	SS リブ太	○	○	-		R10	5		-	-	
	AT-K SS	○	○	○		直角	5	外側	★	▼	
可動	折りたたみ	○	○	×			4.8	貫通	-	★	
	8 型			○	■		5		-	○	

● : 3型コーナー穴無は、リブ有りのみとなります

△ : AT-K SWコーナー 両穴が標準ですが特注にて片穴（外側のみ） 製作可能

▲ : 導電の設定がありません

■ : 8型コーナーはナチュラル・導電の2種類となります

★ : 特注対応にて製作賜ります（要お問合せ）

◆ : アイボリー、ブルー、グレー

◇ : アイボリー


▼ : リブ無は、受注生産対応となります

その他 特注色の製作や不明な点については弊社営業部までお問い合わせください。

フレーム部品①


<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)

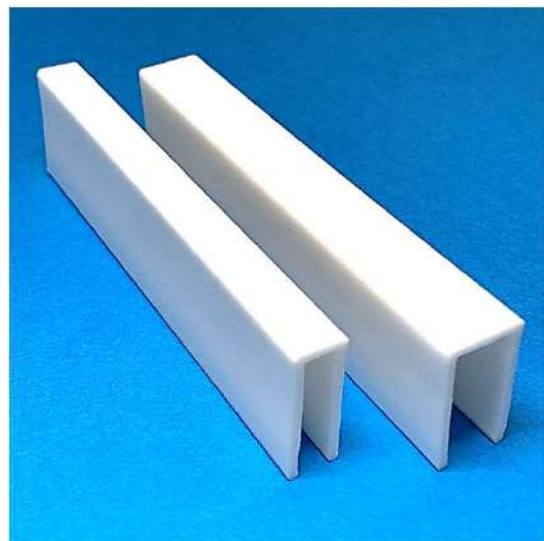

標準PPフレーム

WH	BK	C	IV	BL	GY
----	----	---	----	----	----

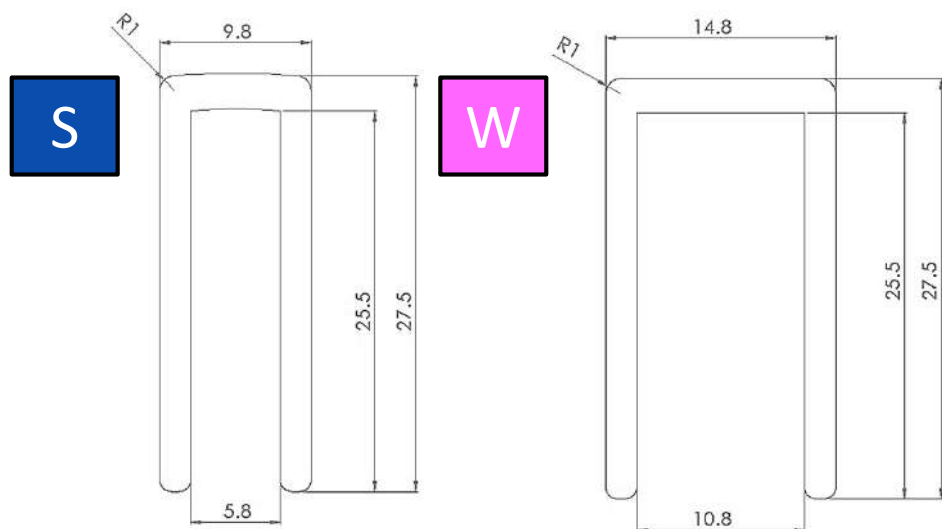

種 別	内寸規格	定 尺	カット対応	特殊加工対応 (有償)
PPフレーム S	5mm	3 m	100mm 以上	穴あけ加工、斜めカット
PPフレーム W	10mm			
PPフレーム トリプル (白のみ)	15mm			

たわみ強度 約20%向上
(標準PPフレーム比)

強化PPフレーム

※黒は受注生産

WH	BK
----	----

種 別	内寸規格	定 尺	カット対応	特殊加工対応(有償)
ST PPフレーム S	5mm	3 m	100mm 以上	穴あけ加工、斜めカット
ST PPフレーム W	10mm			


フレーム部品②

<カラーコード識別表>


N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)

WH BK


段付きPPフレーム

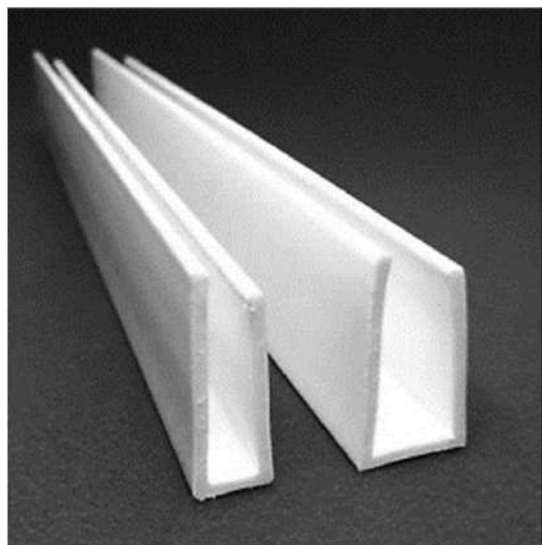

S

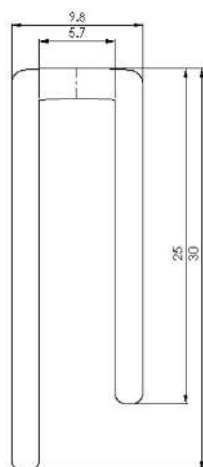

W

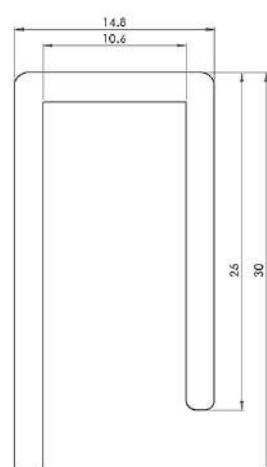

種 別	内寸規格	定 尺	カット対応	特殊加工対応(有償対応)
段付フレーム S	5mm	3 m	100mm 以上	穴あけ加工、斜めカット
段付フレーム W	10mm			


たわみ強度 約20%向上
(標準段付PPフレーム比)

強化段付きPPフレーム

※黒は受注生産

WH BK

種 別	内寸規格	定 尺	カット対応	特殊加工対応(有償対応)
ST 段付フレーム S	5mm	3 m	100mm 以上	穴あけ加工、斜めカット
ST 段付フレーム W	10mm			

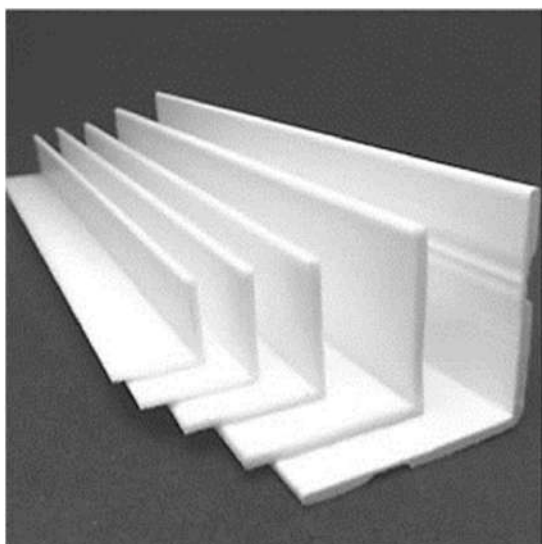

PP Lアングル


種 別	規格(外寸)	肉 厚	色	定 尺
PP L20	20 × 20mm	2.0mm	白	3 m
PP L25	25 × 25mm	2.0mm	白	
PP L30	30 × 30mm	2.5mm	白	
PP L40	40 × 40mm	3.0mm	白	
PP L50	50 × 50mm	3.0mm	白 / グレー	

※他のフレーム同様、寸法カット・穴あけ等別途賜ります。


大型部品①

10mm厚プラダンシートを利用した
大型コンテナを製作するための部品です


タテフレーム

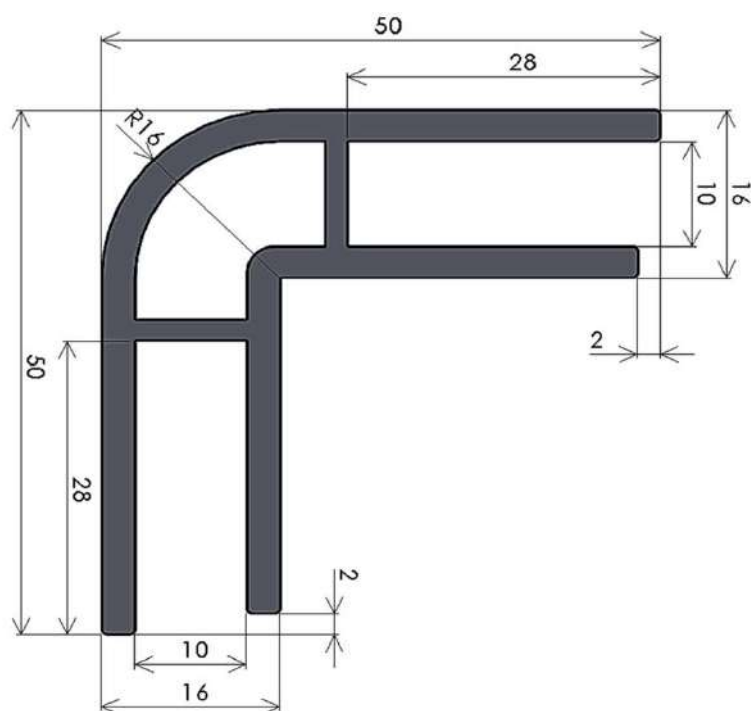

ヨコフレーム

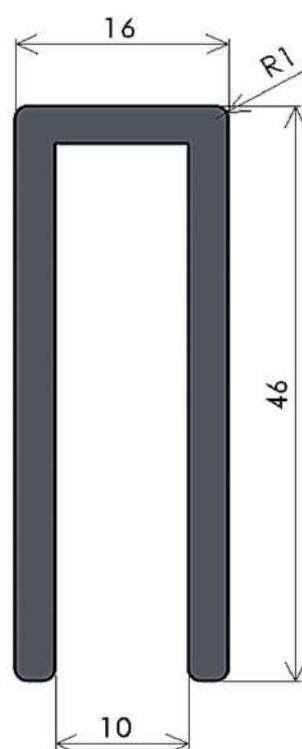


変形L型フレーム

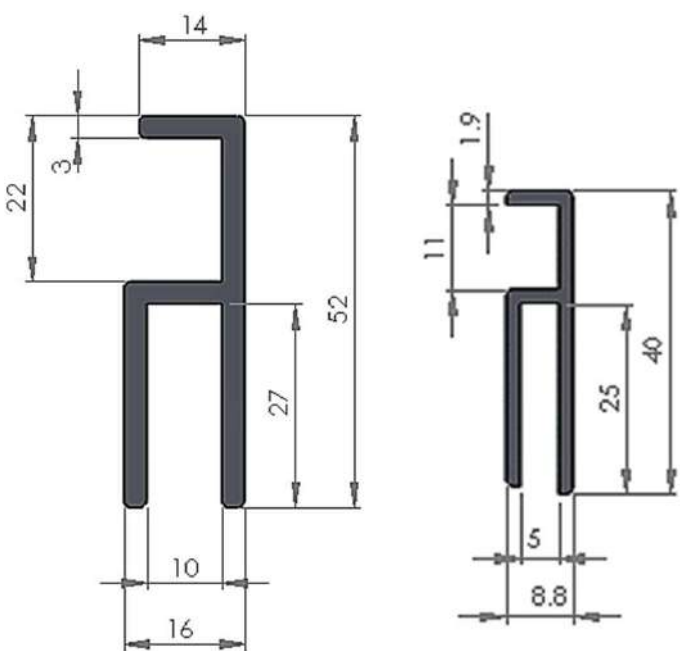

W

S

ATH フレーム

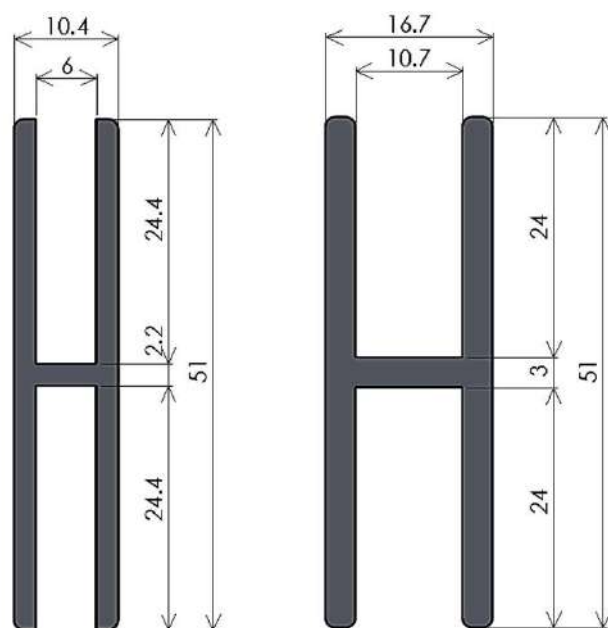

ATH-S


ATH-W

大型部品②

10mm厚プラダンシートを利用した
大型コンテナを製作するための部品です
※全てバラ売り商品です

大型コーナー(三角板有)


WH GY

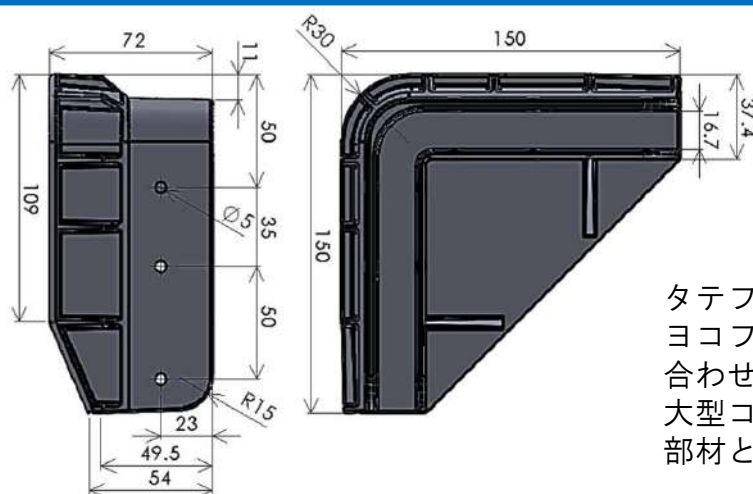

タテフレーム
ヨコフレームと
合わせて使用する
大型コンテナ用の
部材となります。

大型コーナー(三角板無)


WH GY

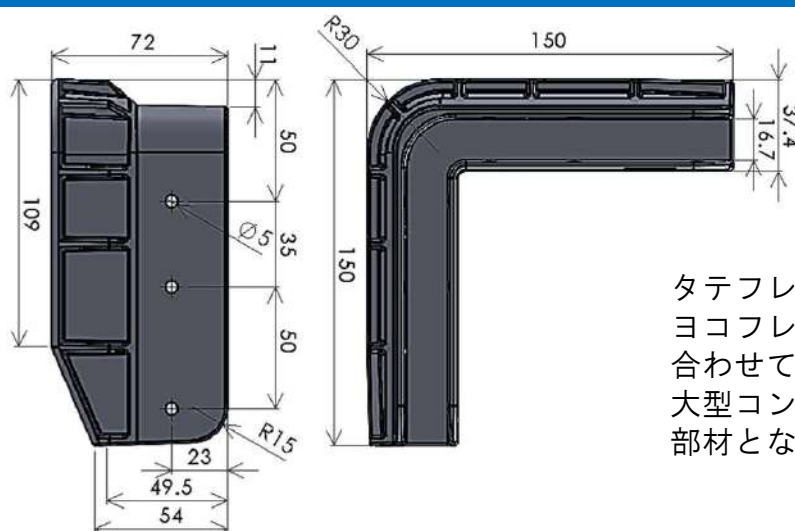

タテフレーム
ヨコフレームと
合わせて使用する
大型コンテナ用の
部材となります。


大型ボトムコーナー

WH GY

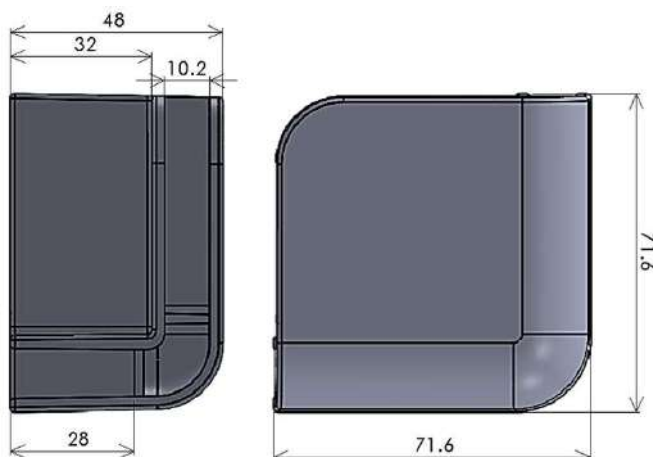

タテフレームと
合わせて使用する
大型コンテナ用の
部材となります。

特殊部品①

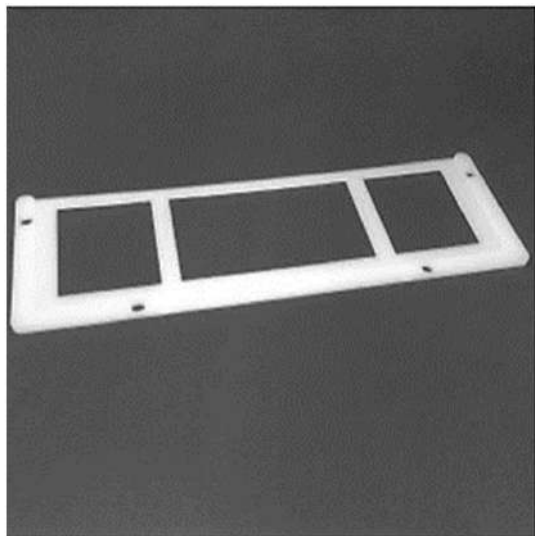


カード差し（横型）

N

サイズ : 255 × 85mm

穴径 φ6mm（4か所）

規格	入数(1箱)
横型	500

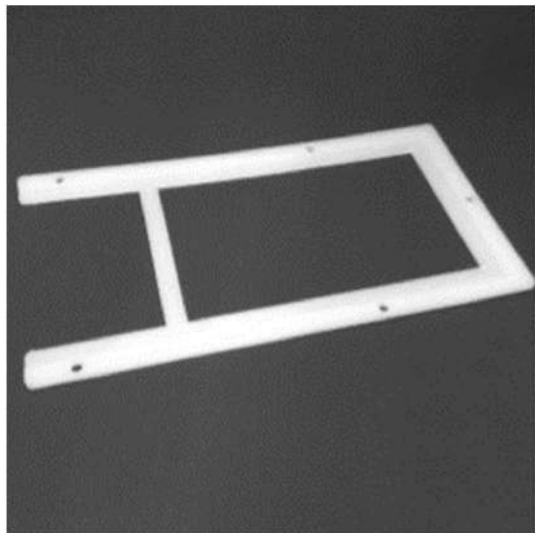

カード差し（縦型）


N

サイズ : 240 × 125mm

穴径 φ6mm（5か所）

受注生産品

規格	入数(1箱)
縦型	400

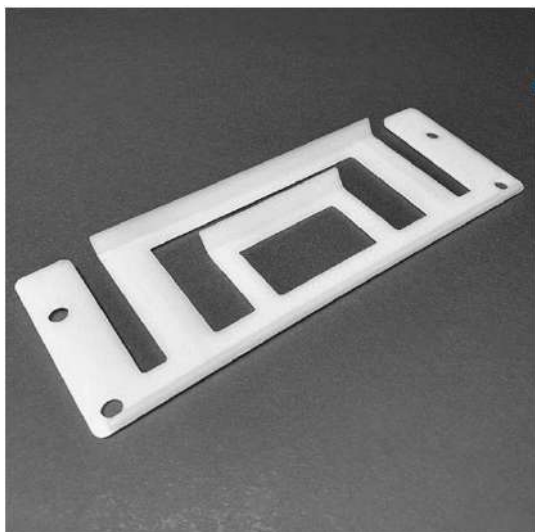

カード差し（ATE型）


N

サイズ : 173 × 61mm

穴径 φ6mm（4か所）

規格	入数(1箱)
ATE	1,000



特殊部品②

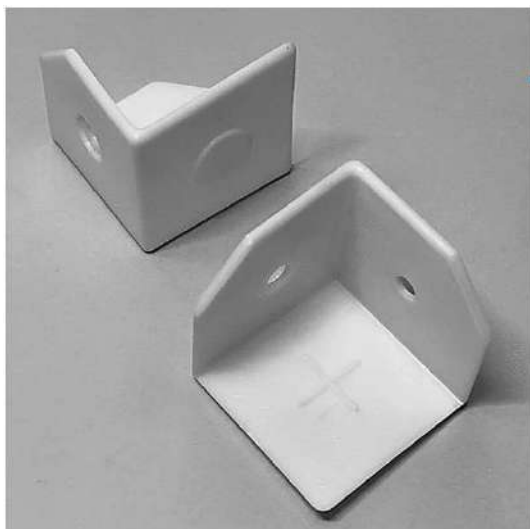

ボトムコーナー

WH BK

規格	入数(1箱)
	600

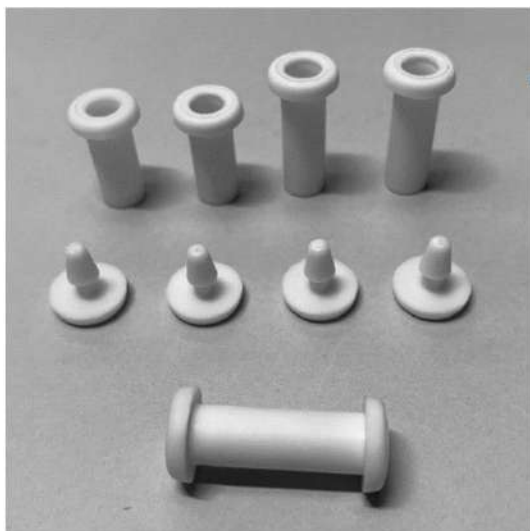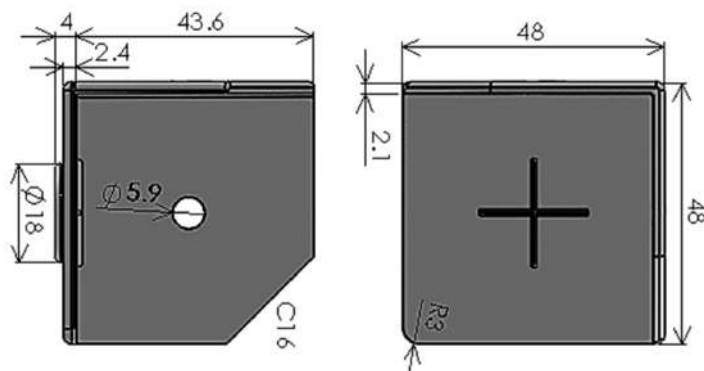

PP リベット

WH BK

コーナー部 締結用プラリベット

S / W 2種類あり


規格	入数(1箱)
S	1,000
W	1,000
ピン	1,000

Sツインフレーム


N

定尺 2m

標準PPフレームとは材質が異なります。

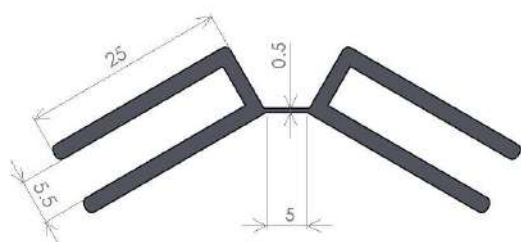

使用例

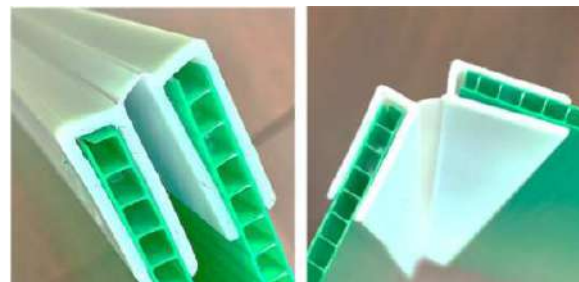

特殊部品③


<カラーコード識別表>

N	ナチュラル (無着色)	IV	アイボリー
WH	白	GY	グレー
BK	黒	BL	青
C	導電(黒)	BP	バンパー材(黒)


ベルトホルダー

BK

規格	入数(1箱)
W30	500
W50	500

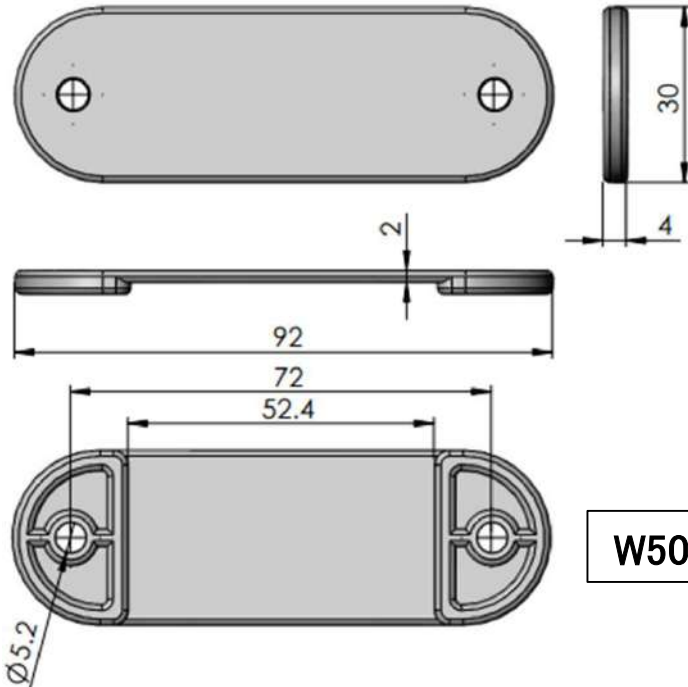

W50

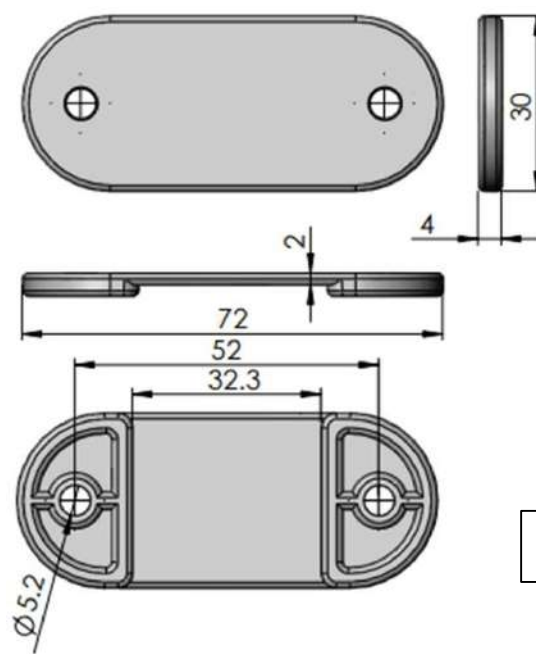

W30

製品に関するお問い合わせ・資料請求は…

アバンステクノ株式会社

〒501-0233 岐阜県瑞穂市宝江4 7 7
TEL : 058-327-3297 FAX : 058-327-6690

Website : <http://avancetechno.co.jp/>